

215

パッキン付きステンレスビスビス
φ4.0×75mm

樹脂棟木43×43

TS樹脂棟受け95

コーススレッド4.2×50mm

デカビス4.2×75

7寸丸棟瓦

ハイロール


樹脂棧木15×30
(水抜き溝付き)



下葺材：ゴムアスルーフィング

耐火野地板：硬質木片セメン板 t = 25

鋼製：C-100×50×20×2.3

ルーフィング増貼り250mm以上
 かつ雨押え板金上端より50mm以上

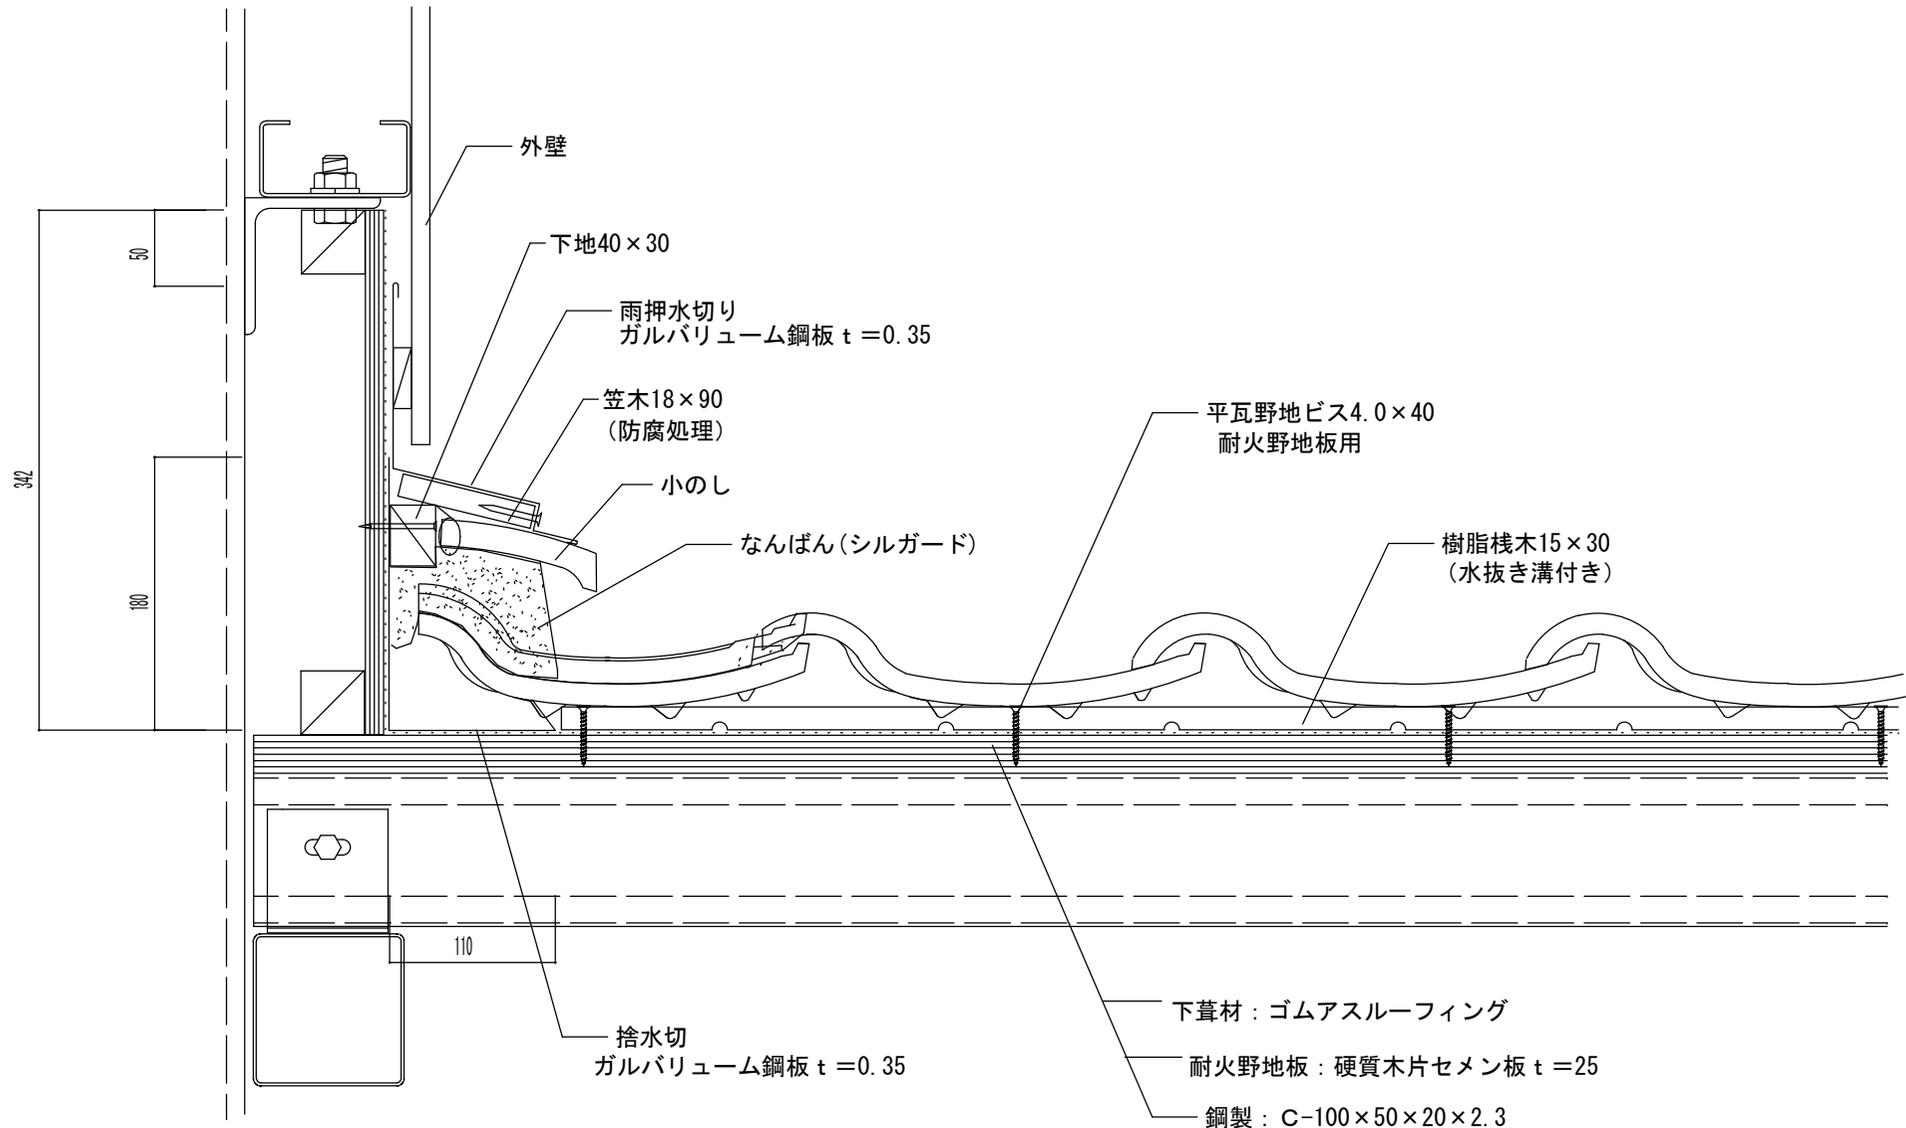

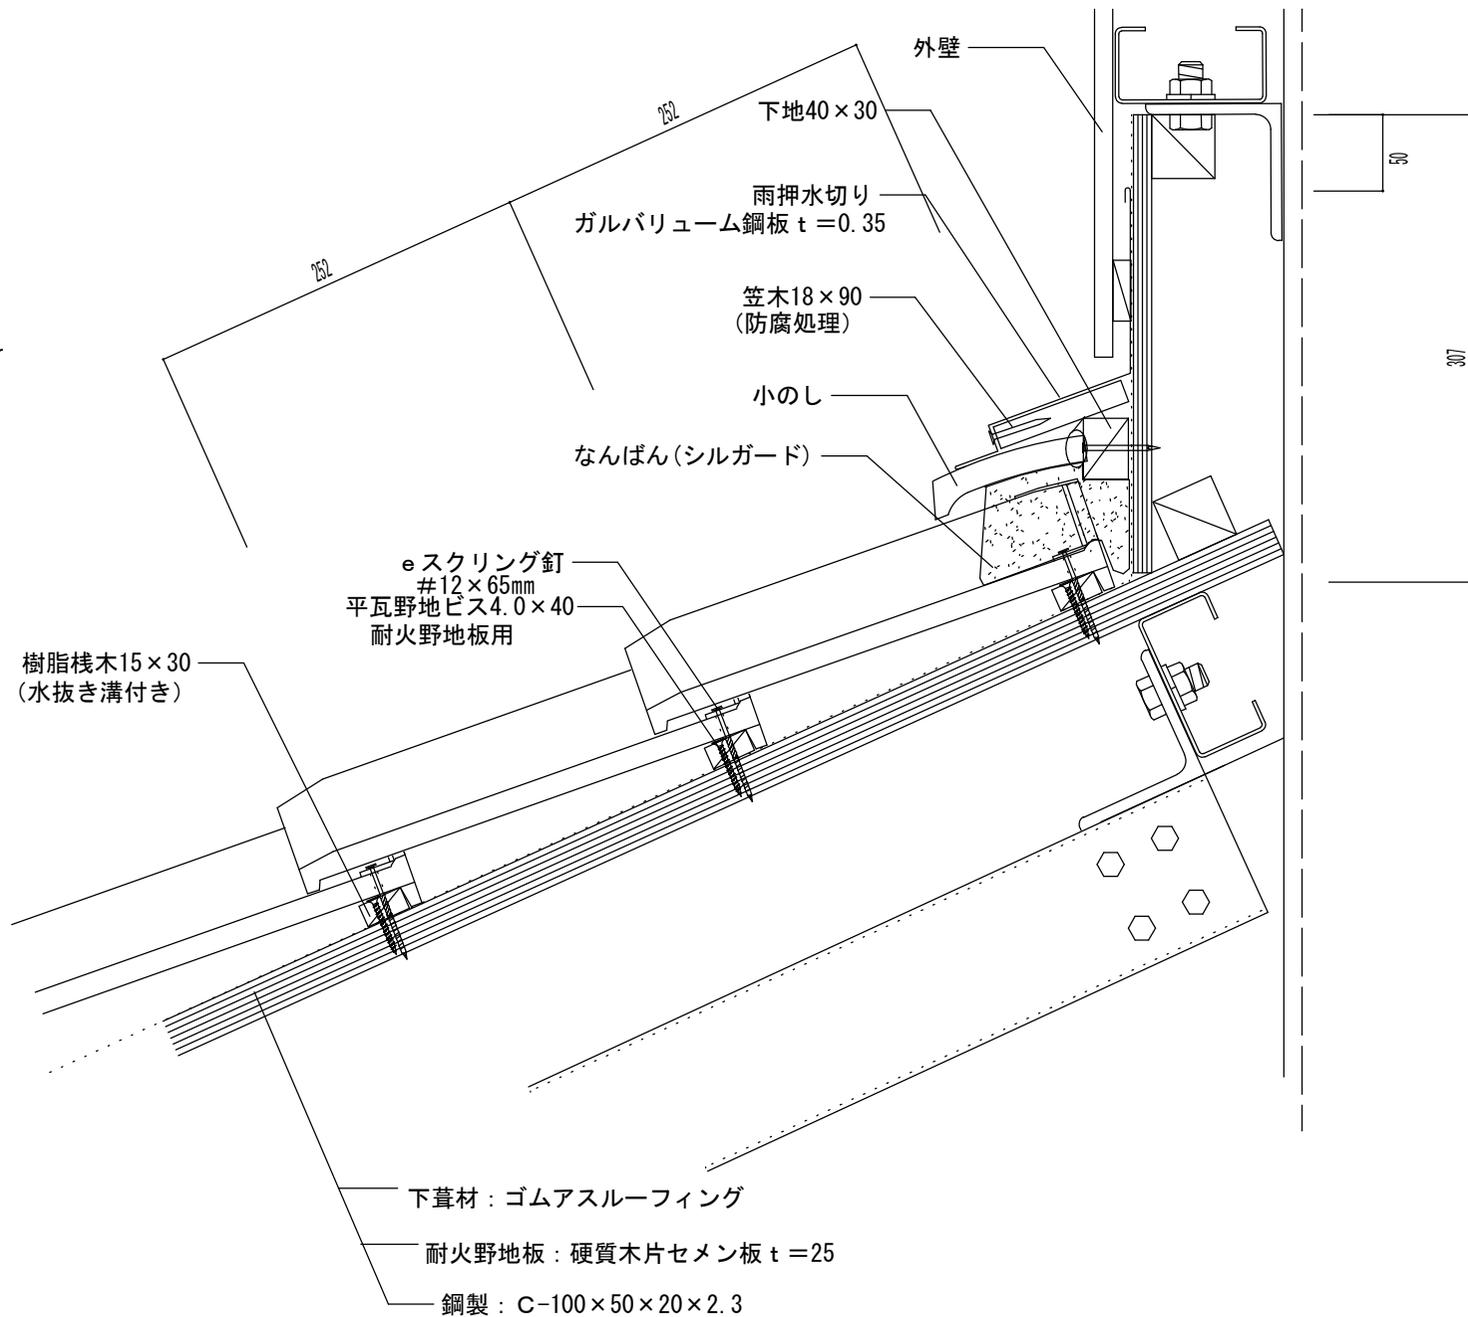

eスクリング釘
#12×65mm
平瓦野地ビス4.0×40
耐火野地板用

樹脂棧木15×30
(水抜き溝付き)

下葺材：ゴムアスルーフィング

耐火野地板：硬質木片セメン板 t=25

鋼製：C-100×50×20×2.3

